
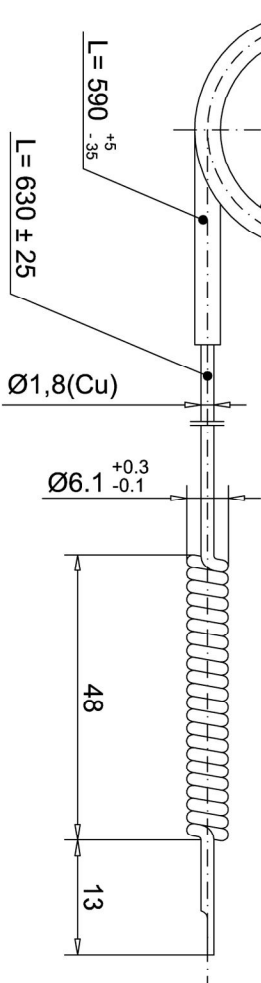
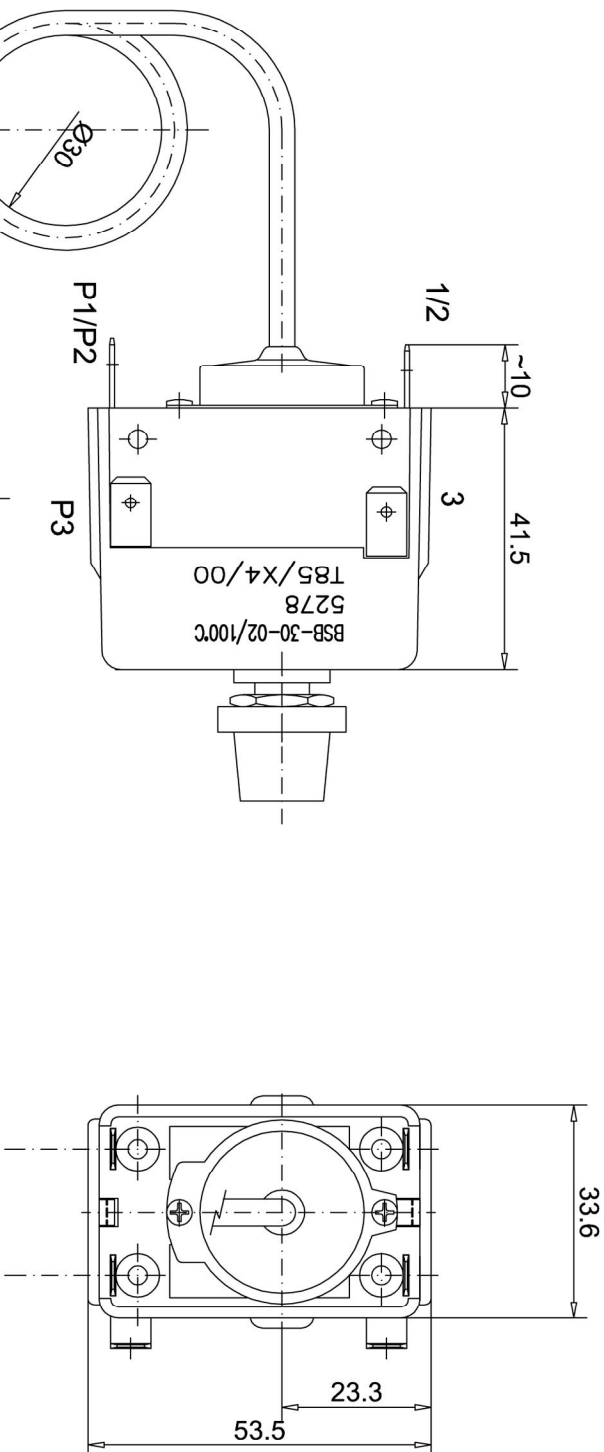
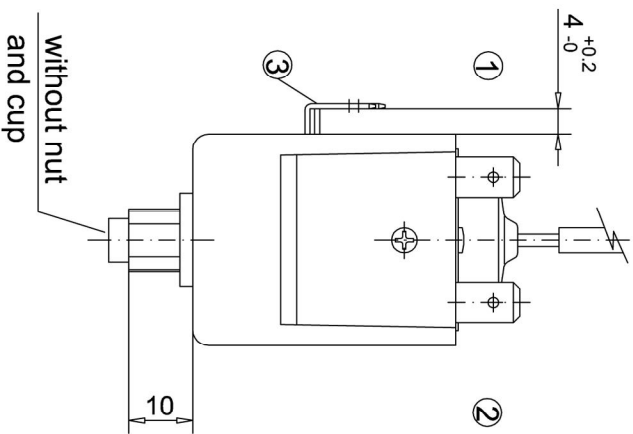



without nut  
and cup

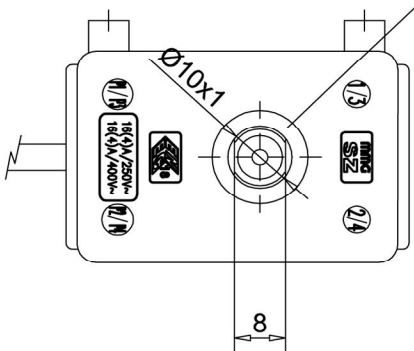

Switching power: P1/2/3-1/2/3, 20(4)A/250V~  
16(4)A/400V~  
Max. allowed amb. temp.: 85°C

Drop-out temp.	: 100 ±5 °C
Max. sensor temp.	: 110 +15%°C

Switching-scheme  
(ON position)

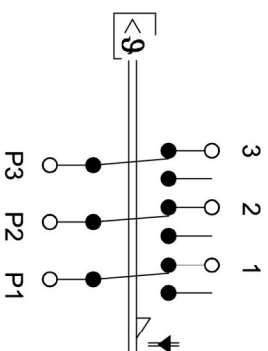

Betű: Módosítás:

Dátum:

Mód.:

Ell.:

Dátum:

Aláírás:

Megnevezés:

Rajzszám:

BSB-30-0-1

Cut-out  
-3 pole-

5278

Alszám

0